




VIDALI HELEZON
SCREW CONVEYOR

Vidalı Helezonlar / Screw Conveyor

Teknik Bilgiler ve Montaj Ölçüleri Dimensions & Technical Data

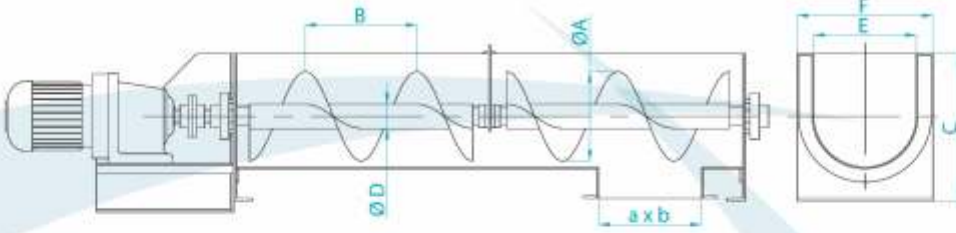

MODEL TYPE	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)						Çıkış Ağızı Outlet Box (axb)	Kapasite / Capacity 100 d/d (rpm) t/h		
	ø A	B	C	ø D	E	F		Buğday Wheat	Un Flour	Kepek Bran
GD-VH-150	150	150	290	42	180	260	185X185	5	38	2.5
GD-VH-180	180	180	330	42	220	300	215X215	8.5	6.5	4
GD-VH-200	200	200	360	48	230	310	230X230	12	9	6
GD-VH-250	250	250	380	60	280	360	280X280	24	17	12
GD-VH-300	300	300	460	76	330	410	330X330	40	28	20
GD-VH-350	350	350	545	76	380	460	380X380	65	45	32
GD-VH-400	400	400	580	76	430	510	430X430	95	65	40

VİDALI HELEZON

Un fabrikalarında ürünlerin yatay taşınmasında kullanılır. Dağıtım, toplama, karıştırma ve tavlama işlerinde kullanılır. Standart ölçülerde imalat yapılmaktadır. Bütün modeller için kısa zamanda teslim ve yedek parça temini mümkündür. Özel maksatlar için özel imalat yapılabilir. Dış rulmanlar, kolay sökülebilir tiplerden, orta askı yatakları, pik dökümden veya sarı yataklı olarak, kolay montaj edilebilme özelliğine sahiptir. Vidalı helezonların yaprakları standart olarak eksiz imal edilmektedir. İsteğe göre ve özellikle un vidalı helezonlarının alt kısımlarında kolay açılabilir kapaklar vardır. Bu kapaklar yardımıyla kolay temizlik yapılır. İstenilen boyda, paletli veya düz tip vidalı helezon imalatı yapılabilir.

SCREW CONVEYOR

Conveying of all flour mill products. Application as distribution, collection, mixing, dampening screw. Standardized sizes and modular line of models. Short delivery times for whole trough screw conveyors and spare parts. Special designs are possible for specific applications. Screw or paddle flights of steel with uniform pitch, welded onto screw shaft. Conventional foot - mounted motor and coupling. Flanged motor and coupling. Square or rectangular design with bored flanges. (Available on request, at extra charge) Stainless design. Variable screw pitch. Special coats of paint.