




TRİYÖR
TRIEUR

Triyör / Trieur

Teknik Bilgiler ve Montaj Ölçüleri Dimensions & Technical Data

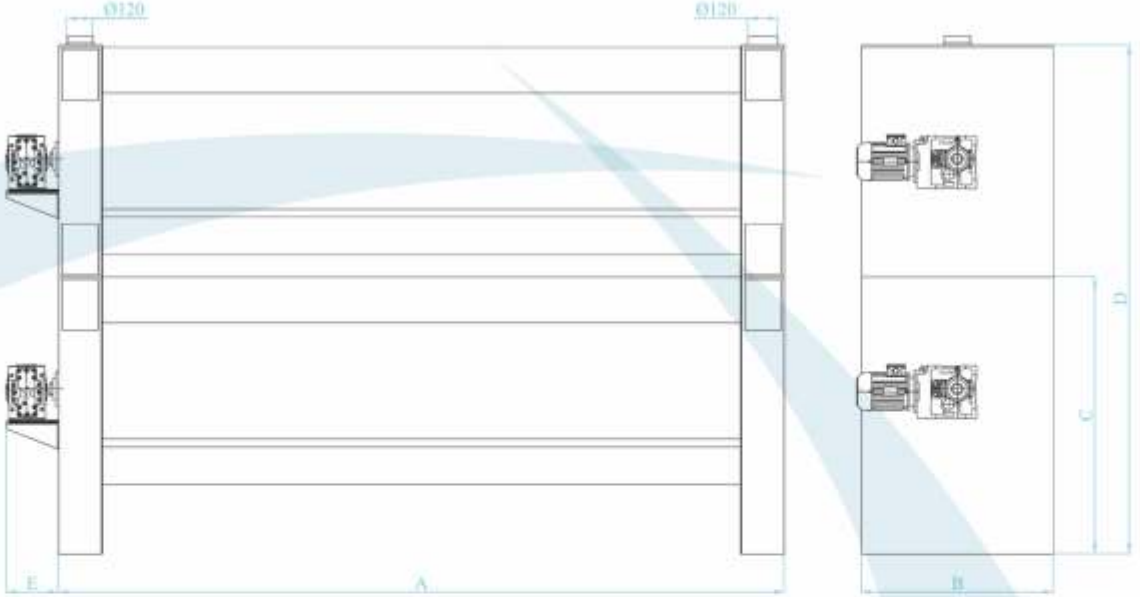

MODEL	TİP TYPE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Kapasite* Capacity* t/h		Hava m ³ /dk Air m ³ /mm	Motor Power kW	Hacim Volume m ³	Ağırlık Weight kg
							Uzun Long	Kırık Round				
GD-TR-62x200x1	62x2000x1	2400	800	1125	-	200	1,5	3	8	1 x 1.5	2.3	550
GD-TR-62x200x2	62x2000x2	2400	800	1125	2006	200	3	6	12	2 x 1.5	4.2	1050
GD-TR-62x300x1	62x3000x1	3400	800	1125	-	200	2	4,5	10	1 x 1.5	3.2	700
GD-TR-62x300x2	62x3000x2	3400	800	1125	2006	200	4,5	9	14	2 x 1.5	5.8	1350
GD-TR-72x200x1	72x2000x1	2405	900	1300	-	260	2,5	5	10	1 x 2.2	3.1	630
GD-TR-72x200x2	72x2000x2	2405	900	1300	2390	260	5	10	14	2 x 2.2	5.7	1210
GD-TR-72x300x1	72x3000x1	3405	900	1300	-	260	4	7,5	12	1 x 2.2	4.3	870
GD-TR-72x300x2	72x3000x2	3405	900	1300	2390	260	8	15	16	2 x 2.2	7.9	1690
GD-TR-92x200x1	92x2000x1	2466	1100	1525	-	300	4,5	9	12	1 x 3	4.6	800
GD-TR-92x200x2	92x2000x2	2466	1100	1525	2870	300	9	18	16	2 x 3	8.7	1750
GD-TR-92x300x1	92x3000x1	3466	1100	1525	-	300	6,5	13	12	1 x 3	6.3	1125
GD-TR-92x300x2	92x3000x2	3466	1100	1525	2870	300	13	26	16	2 x 3	11.9	2200

* Standart Buğday / * Based on Wheat

TRİYÖR

Buğdayın içerisindeki kırık ve uzun tanelerin ayrılmasında kullanılır. Tohum temizleme istasyonlarında, un ve irmik fabrikalarında başarı ile kullanılır.

TRIEUR

This machine is very important in cleaning diagrams and it's eased to separate round and long grains.