



İRMİK FANI
CENTRIFUGAL IMPACTOR

İrmik Fanı / Centrifugal Impactor

Teknik Bilgiler ve Montaj Ölçüleri Dimensions & Technical Data

İRMİK DAĞITICI P-45

İrmik dağıtıcı olarak un fabrikalarının bazı pasajlarında kullanılır. Tamamen metal konstrüksiyondur. Zemine veya tavana asmak suretiyle montaj edilir. Dairesel gövde sabittir. Rotor üzerindeki dağıtıcılar ile beraber döner. Kırıcı pimler yoktur. Pnömatik pasajlara veya Vals altına montaj edilebilir. Döner rotor direk motor miline bağlıdır. (4 kW - 5.5 kW) Flanşlı motor kullanılır.

CENTRIFUGAL IMPACTOR P-45


Impactor, for semi-final mill products. Metal construction. Standing or suspended design, round casing, inlet flange. Without impact ring. Tangential product outlet for pneumatic connection. Impact wheel keyed onto motor shaft. Vertically arranged squirrel cage motor (4 kW - 5.5 kW)

İRMİK KIRICI P-51

Un fabrikalarında irmiğin çok olduğu pasajlarda, irmik kırıcı olarak kullanılır. Tamamen metal konstrüksiyondan imal edilmiştir. Gövde pik döküm, kapak çelik sacdan mamüldür. Vals alt çıkışına veya pnömatik çelik boru pasajlarına konabilir. Zemine veya asmak suretiyle tavana montaj edilebilir. Kırıcıların bağlı olduğu rotor, direk motor miline bağlanmıştır. Flanşlı tip motorlardan kapasiteye göre (5.5 kW - 7.5 kW 3000 d/d) bağlanabilir.

CENTRIFUGAL IMPACTOR P-51

Impactor for semi-final mill products. All machine parts are made of metal. Body is made of casting, cover is made of steel. Can be used in inlet of, suction or pneumatic connection. Can be used for installation ceiling or floor with standing and hanging design. Impact wheel fitted directly on to the motor shaft with squirrel cage motor (5.5 kW - 7.5 kW 3000 rpm).

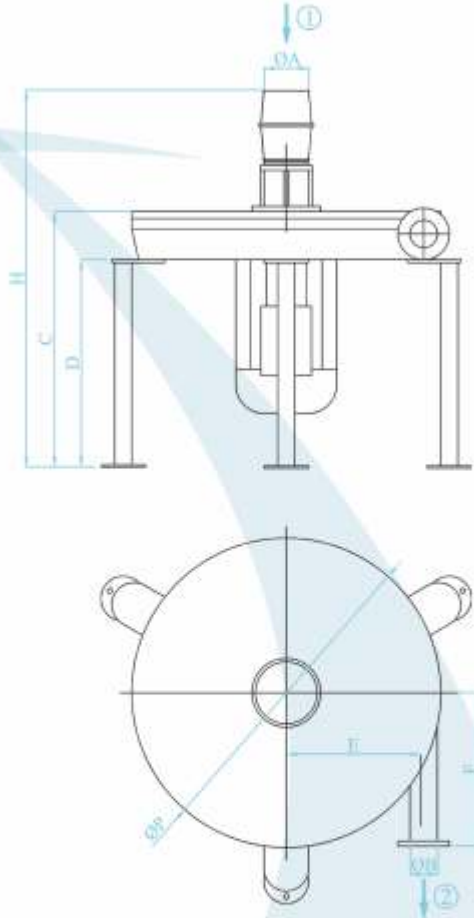

MODEL TYPE	ØA	ØB	C	D	E	F	H	ØP
GD-PL-45	130	70	625	520	190	260	875	545
GD-PL-45	130	75	625	520	200	310	875	605
GD-PL-51	130	75	625	520	200	310	875	605
GD-PL-51	130	75	625	520	200	310	875	605

MODEL TYPE	Rotor Çapı Rotor Diameter mm	Motor Power kW	Kapasite Capacity kg/h	Motor Devri Speed Of Motor d/d rpm	Ağırlık Weight kg	Hacim Volume m ³
GD-PL-45	450	4	1000	3000	130	0.7
GD-PL-45	450	5.5	1200	3000	145	0.7
GD-PL-51	510	5.5	1500	3000	165	0.7
GD-PL-51	510	7.5	2500	3000	180	0.7