




TAMBURLU
PARÇALAYICI
DRUM DETACHER

Tamburlu Parçalayıcı / Drum Detacher

Teknik Bilgiler ve Montaj Ölçüleri

Dimensions & Technical Data

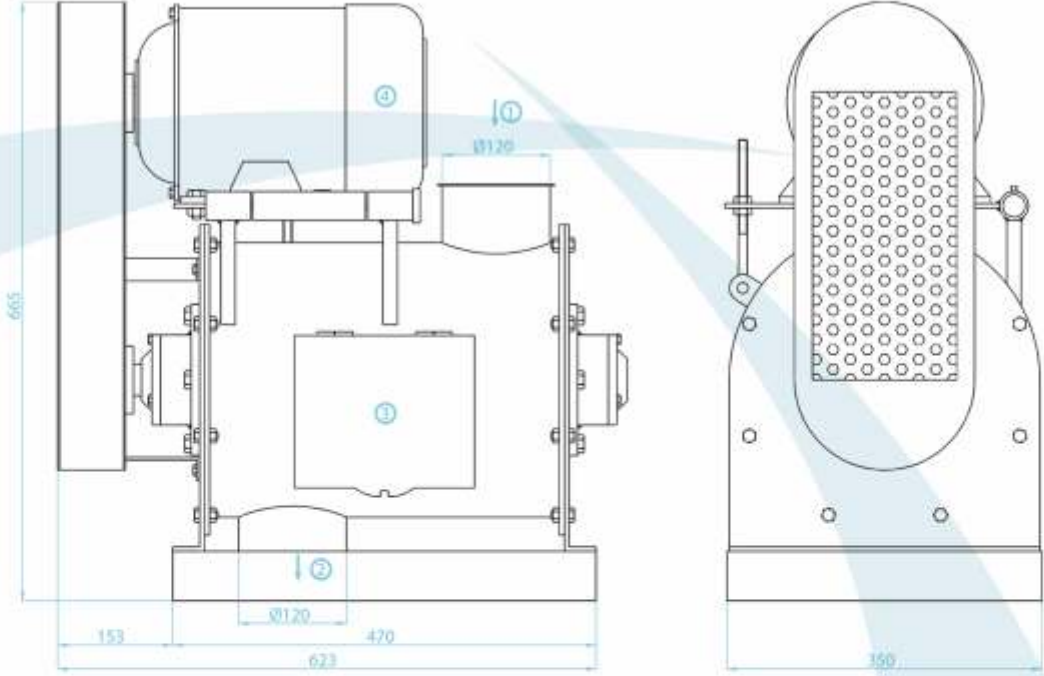

1 - ÜRÜN GİRİŞİ

1 - MATERIAL INLET

2 - ÜRÜN ÇIKIŞI

2 - MATERIAL OUTLET

3 -KONTROL KAPAĞI

3 - CONTROL DOOR

4 - MOTOR

4 - POWER

MODEL TYPE	Kapasite Capacity kg/h	Rotor Hızı Rotor Speed d/d rpm	Motor Power kW	Ağırlık / Weight kg		Hacim Volume m ³
				Net Net	Brüt Gross	
GD-TP-45	1500	1000	2.2	65	85	0.25
	2000		3			
	2500		4			

TAMBURLU PARÇALAYICI

Tambur şeklindeki gövde sacdan imal edilmiştir. Montaj ayakları yere veya tavana vals altına asmak için uygundur. Makinanın ürün girişi ve çıkışı Ø120 mm dir. Makinanın iç kısmında parçalayıcı paletler dönen rotor üzerine bağlanmıştır. Gövde boyunca paletler ürünü çarpmak suretiyle kepek üzerindeki yapışan unları ayırırlar. Motor bağlantısı V kayışlı veya direkt akupla bağlanabilir. Normal tip 4 kw motor kullanılır.

DRUM DETACHER

Solid construction in sheet-steel cylindrical shape, with mounting plates for floor or ceiling fixing. Product inlet and outlet piece to standard Ø120 mm gravity spouting. Inside rotor with inclined bladed bars and supports on ball bearings suitable for high r.p.m. range. Protection cup for free shaft end. With squirrel-cage motor 4 kw