




VITAMIN MAKINASI
VITAMIN MACHINE

Vitamin Makinesi / Vitamine Machine

Teknik Bilgiler ve Montaj Ölçüleri Dimensions & Technical Data

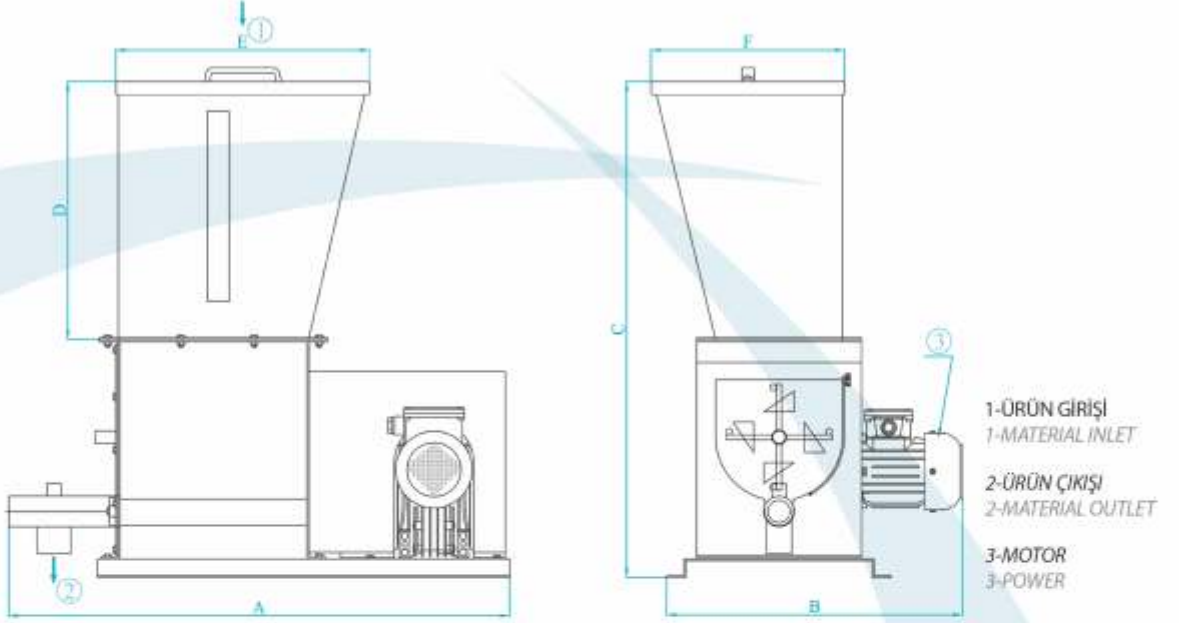

Teknik Bilgiler / Technical Data

MODEL TYPE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Motor Power	Ağırlık Weight (kg)
GD-VIT-1	422	280	650	400	300	370	0.12 kW 66 d/d	200
GD-VIT-2	790	465	780	405	400	305	0.55 kW 27 d/d	400
GD-VIT-3	830	580	1030	600	510	510	0.55 kW 27 d/d	450

VİTAMİN MAKİNESİ

Un fabrikalarında katkı maddesinin un hefezonuna karıştırılmasında kullanılır. Elektronik hız kontrol cihazı yardımıyla motorun hızı ayarlanmak suretiyle 10 gr ~ 300 gr'a kadar katkı maddesi karıştırılabilir. Düşük devirlerde çalışan motorun fazla ısınmasını önlemek için motora extra soğutucu fan takılmıştır. Karıştırıcı ve sıyrıcı palet sürekli vidayı besler ve doğru miktarlarda katkının karışımını sağlar. Makinanın besleme haznesi yaklaşık 60 lt. kapasitedir. Farklı hatve yapılarıyla, farklı miktarda istediğimiz kapasiteleri elde ederiz.

VITAMINE MACHINE

The machine is used to mix the additives to the flour in the screw conveyor. Additives weight could be adjusted with the RPM driver from 10 to 300 grams. To avoid heat of the electrical motor while working at low RPM an extra cooling fan is added. The mixing and scraping pallet feeds regularly to the screw conveyor in additives so the required mixture is homogenously made the reduction motor is 0,55 kw-27 rpm. The stroge capacity is approximately 60 liters. The desired amount capacity to obtain with different size pitch.